



Dimensioni Dimensions


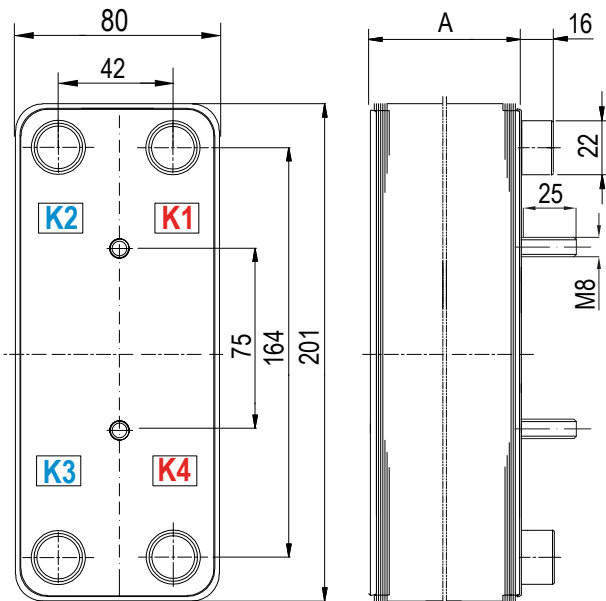


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

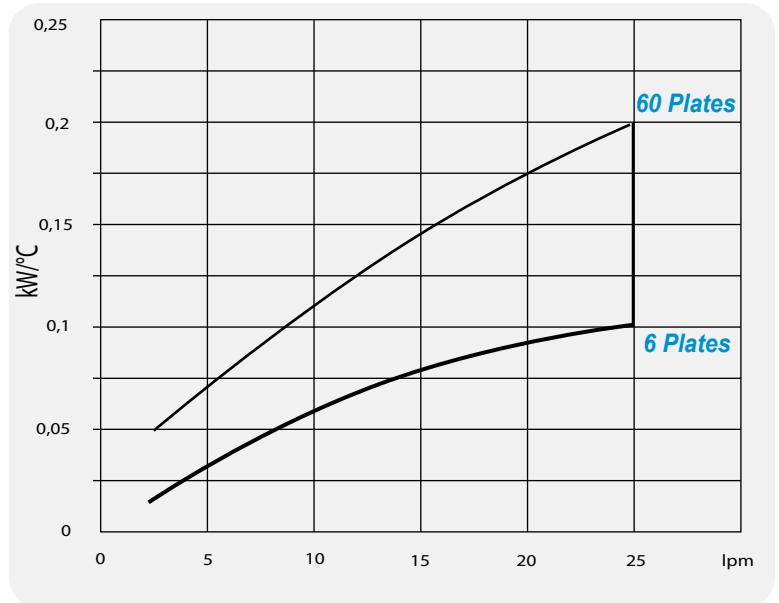

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1


Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare l' UTEC EMMEGI.
For pressure drop information please contact EMMEGI's technical department.

Collegamenti Standard Standard of Connection Location	Connessioni Connection Types
K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side	G 1/2" Femmina Internal Thread G 1/2"
K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side	G 1/2" Femmina Internal Thread G 1/2"

A richiesta connessioni speciali
Special connections on request

Condizioni di esercizio Working Conditions	
Massima Temperatura Max. Working Pressure	230°C
Minima Temperatura Min. Working Temperature	-10°C
Massima Pressione Max. Working Pressure	30 bar

Materiali Utilizzati Materials	
Piastre Plate	Aisi 316
Attacchi Connection	Aisi 316
Brasatura Brazing Material	Cu 99,95%



N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (Kg) Weight (kg)	Capacità per circuito It Channel Volume
6	23	0.9	0.1
10	32	1.1	0.1
20	55	1.6	0.2
30	78	2.1	0.33
40	101	2.6	0.4
50	124	3.1	0.6
60	147	3.5	0.7

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Over-all dimensions and technical characteristic are not binding