



Dimensioni Dimensions


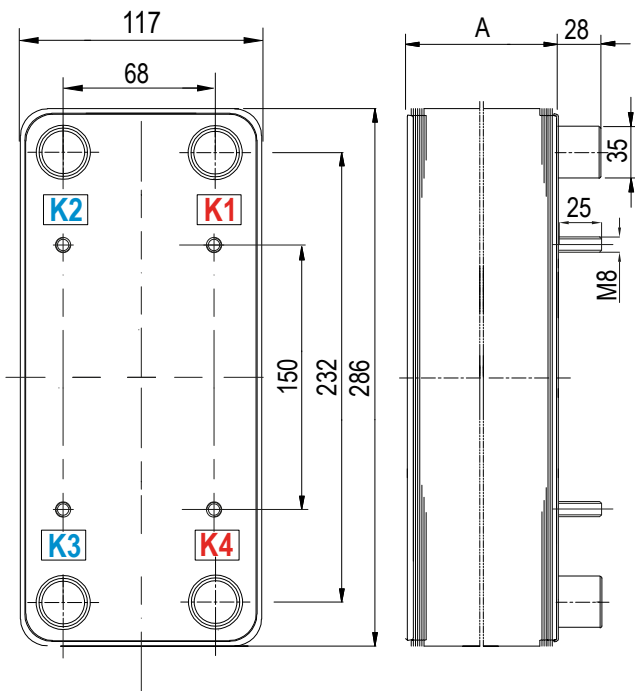


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

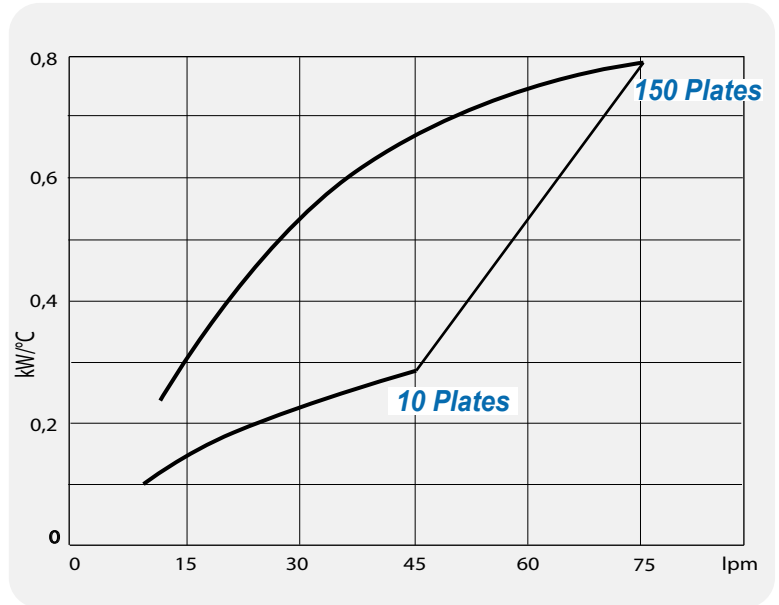

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare l' UTEC EMMEGI.
For pressure drop information please contact EMMEGI's technical department.


Collegamenti Standard Standard of Connection Location	Connessioni Connection Types
K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side	G 1" Femmina Internal Thread G 1"
K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side	G 1" Femmina Internal Thread G 1"

A richiesta connessioni speciali
Special connections on request

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (Kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Ilt Channel Volume
10	33	2.7	0.3
20	57	3.9	0.6
30	81	5.0	0.9
40	104	6.2	1.2
50	128	7.3	1.5
60	151	8.4	1.8
70	175	9.6	2.1
80	198	10.7	2.4
90	222	11.9	2.7
100	245	13.0	3.1
110	269	14.1	3.4
120	292	15.3	3.7
130	316	16.4	4.0
140	339	17.6	4.3
150	363	18.7	4.6

Condizioni di esercizio Working Conditions	
Massima Temperatura Max. Working Pressure	230°C
Minima Temperatura Min. Working Temperature	-10°C
Massima Pressione Max. Working Pressure	30 bar

Materiali Utilizzati Materials	
Piastre Plate	Aisi 316
Attacchi Connection	Aisi 316
Brasatura Brazing Material	Cu 99,95%

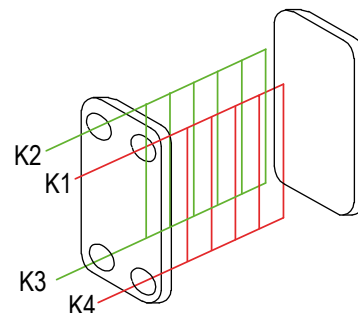

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Over-all dimensions and technical characteristic are not binding