



## Dimensioni Dimensions


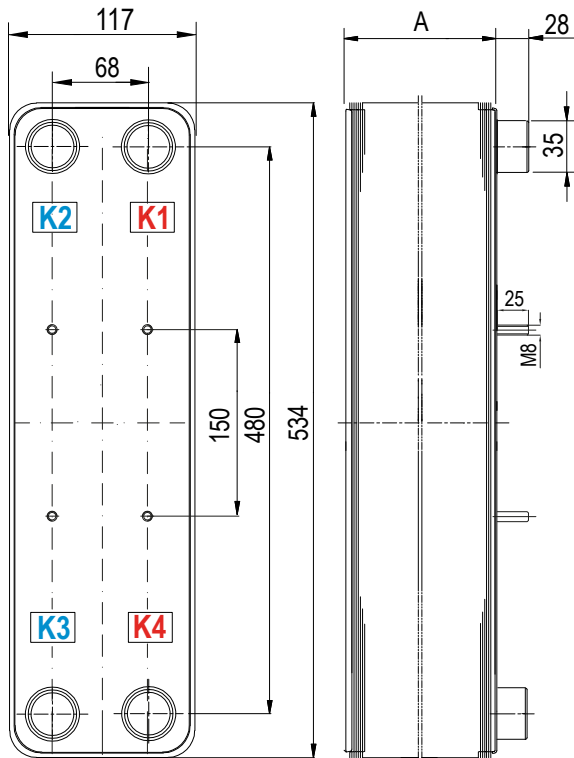


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

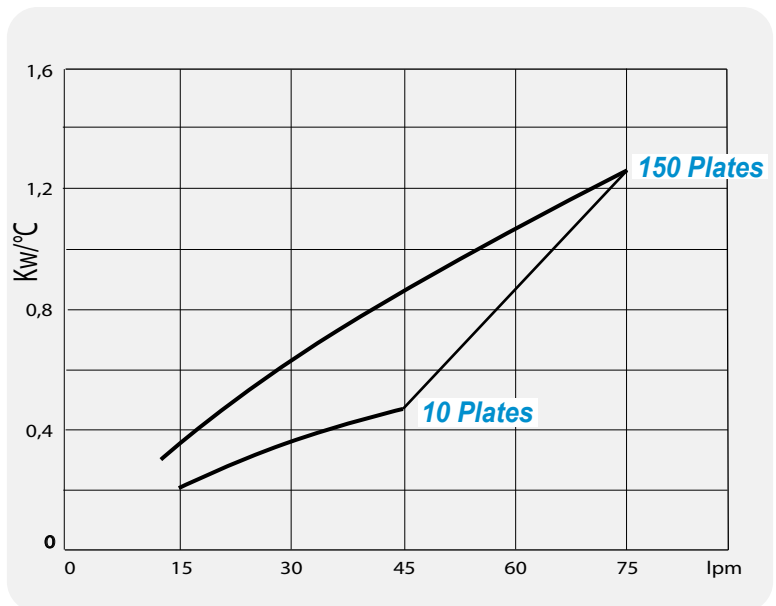

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare l' UTEC EMMEGI.  
For pressure drop information please contact EMMEGI's technical department.

Collegamenti Standard  
Standard of Connection  
Location

Connessioni  
Connection Types

K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo  
K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side

G 1" Femmina  
Internal Thread G 1"

K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo  
K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side

G 1" Femmina  
Internal Thread G 1"

A richiesta connessioni speciali  
Special connections on request

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (Kg) Weight (kg)	Capacità per circuito It Channel Volume
10	34	4.3	0.6
20	57	7.0	1.2
30	81	9.2	1.8
40	104	11.4	2.4
50	128	13.6	3.0
60	151	15.7	3.6
70	175	17.9	4.2
80	198	20.1	4.8
90	222	22.3	5.4
100	245	24.5	6.0
110	269	26.7	6.5
120	292	28.9	7.1
130	316	31.1	7.7
140	339	33.3	8.3
150	363	35.5	8.9

### Condizioni di esercizio Working Conditions

Massima Temperatura  
Max. Working Pressure 230°C

Minima Temperatura  
Min. Working Temperature -10°C


Massima Pressione  
Max. Working Pressure 30 bar

### Materiali Utilizzati Materials

Piastre  
Plate Aisi 316

Attacchi  
Connection Aisi 316

Brasatura  
Brazing Material Cu 99,95%

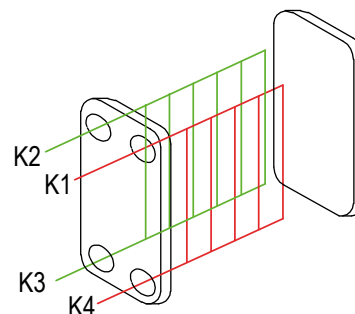

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative  
Over-all dimensions and technical characteristic are not binding