



Dimensioni Dimensions


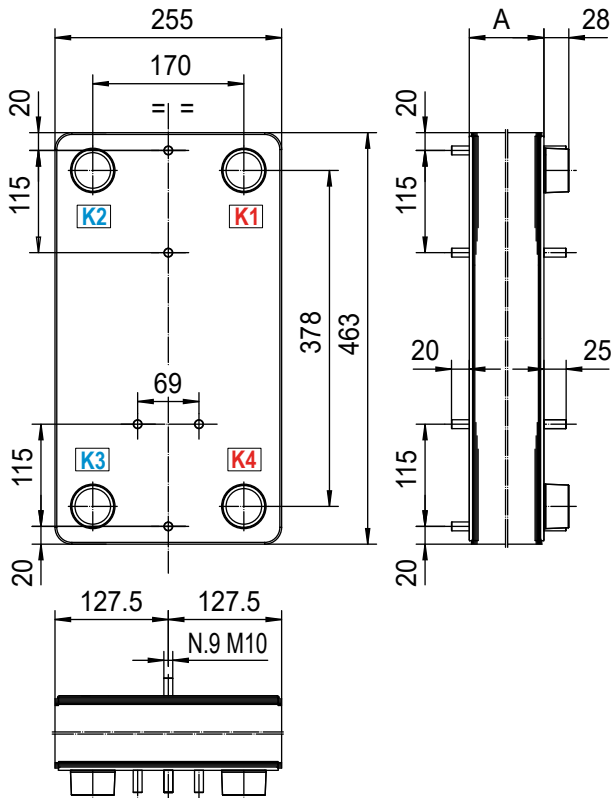


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

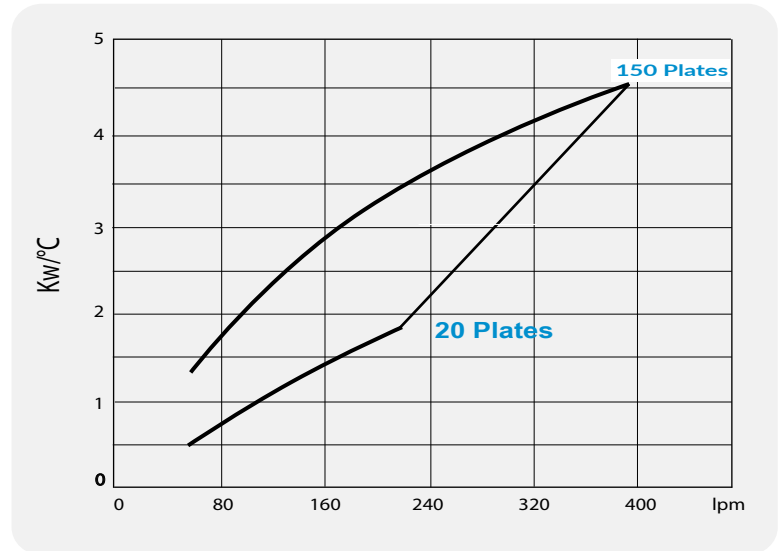

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare l' UTEC EMMEGI.  
For pressure drop information please contact EMMEGI's technical department.

Collegamenti Standard Standard of Connection Location	Connessioni Connection Types
K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side	G 2" Maschio External Thread G 2"
K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side	G 2" Maschio External Thread G 2"


A richiesta connessioni speciali  
Special connections on request

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (Kg) Weight (kg)	Capacità per circuito lt Channel Volume
20	59	16.9	1.6
30	83	20.9	2.4
40	107	25.0	3.2
50	131	29.1	4.0
60	155	33.2	4.8
70	179	37.3	5.6
80	203	41.3	6.4
90	227	45.4	7.2
100	251	49.5	8.0
110	275	53.6	8.8
120	299	57.7	9.6
130	323	61.7	10.4
140	347	65.8	11.2
150	371	69.9	12.0

Condizioni di esercizio Working Conditions	
Massima Temperatura Max. Working Pressure	230°C
Minima Temperatura Min. Working Temperature	-10°C
Massima Pressione Max. Working Pressure	30 bar

Materiali Utilizzati Materials	
Piastre Plate	Aisi 316
Attacchi Connection	Aisi 316
Brasatura Brazing Material	Cu 99,95%

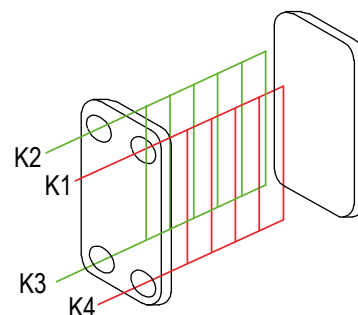

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative  
Over-all dimensions and technical characteristic are not binding