




Con circuito acqua a un passaggio. One way water circuit

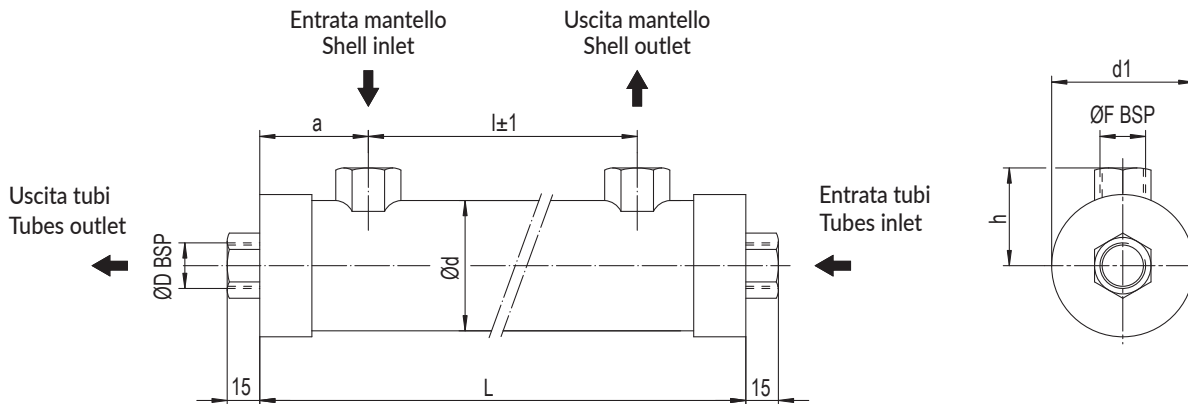

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLINO SHELL
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	CuZn37


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lt/min)	HP DISSIPATI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL =55°C H2O=20°C	CAPACITA' CAPACITY (lt)	kg	Dimensioni - Over all dimension 1 Pass							
					ØD	ØF	l	L	a	Ød	d1	h
MGE 60-140-1	5-30	1.5-4.5	0.4	1.8	1/2"	1/2"	140	240	50	60	65	45
MGE 60-260-1	7.5-40	3.5-6.5	0.6	3	1/2"	1/2"	260	360	50	60	65	45
MGE 80-440-1	10-50	6-9	0.9	5	1/2"	1/2"	440	540	50	60	65	45

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

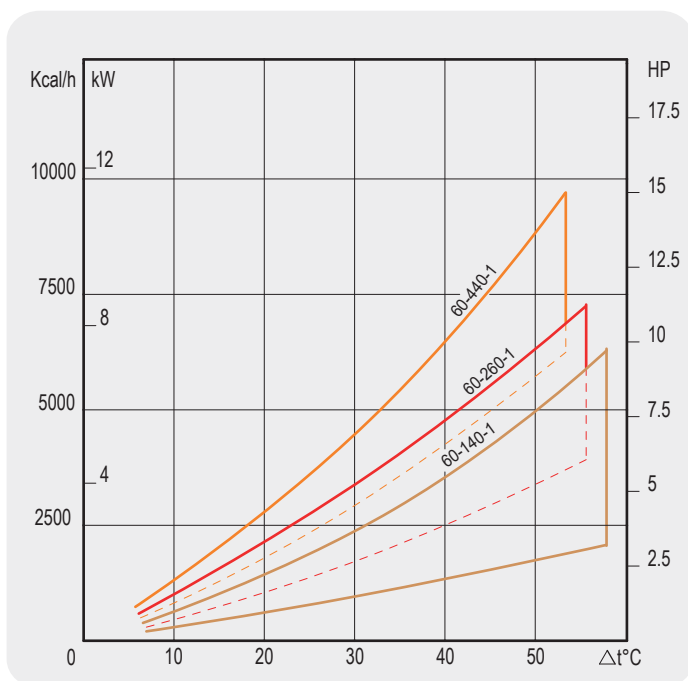

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

cSt	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cSt) PRESSURE DROP (32 cSt)

