



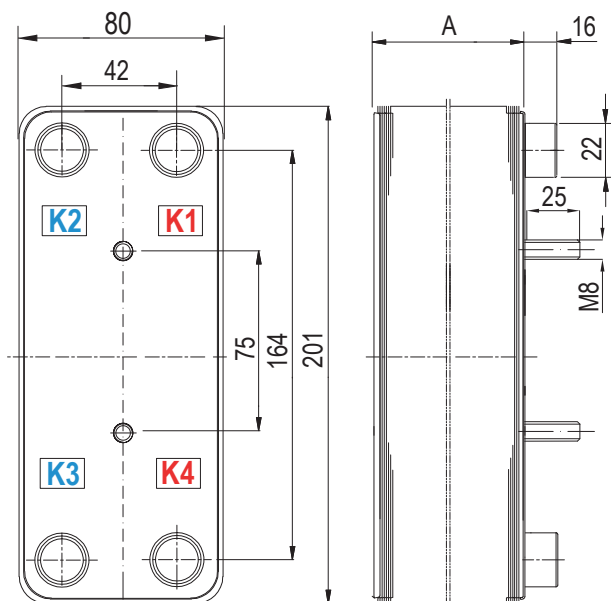

## Dimensioni Dimensions



**Diagramma rendimento** Performance diagram - ISO VG46 @50°C

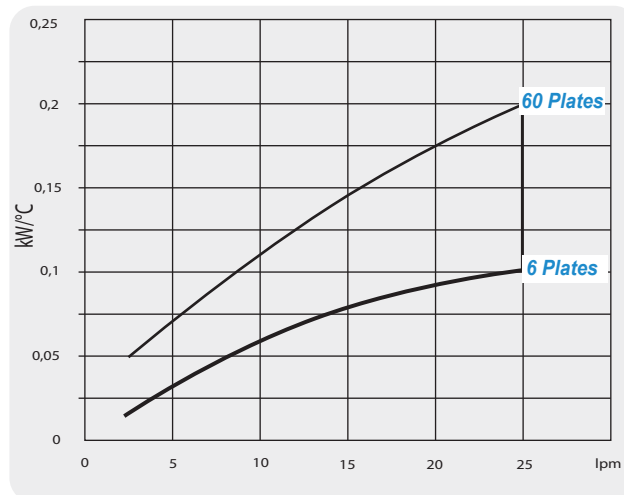

**Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1**

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare EMMEGI.  
For pressure drop information please contact EMMEGI.


Collegamenti Standard Standard of Connection Location	Connessioni Connection Types
<b>K1 / K4</b> - Ingresso/uscita caldo <b>K1 / K4</b> - Inlet/Outlet Hot Side	G 1/2" Femmina Internal Thread G 1/2"
<b>K3 / K2</b> - Ingresso/uscita freddo <b>K3 / K2</b> - Inlet/Outlet Cold Side	G 1/2" Femmina Internal Thread G 1/2"

**A richiesta connessioni speciali**  
Special connections on request

Condizioni di esercizio Working Conditions	
Massima Temperatura Max. Working Pressure	230°C
Minima Temperatura Min. Working Temperature	-10°C
Massima Pressione Max. Working Pressure	30 bar

Materiali Utilizzati Materials	
Piastre Plate	Aisi 316
Attacchi Connection	Aisi 316
Brasatura Brazing Material	Cu 99,95%



Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative  
Overall dimensions and technical characteristic are not binding

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Channel Volume (lt)
6	23	0.9	0.1
10	32	1.1	0.1
20	55	1.6	0.2
30	78	2.1	0.33
40	101	2.6	0.4
50	124	3.1	0.6
60	147	3.5	0.7