



## Dimensioni Dimensions


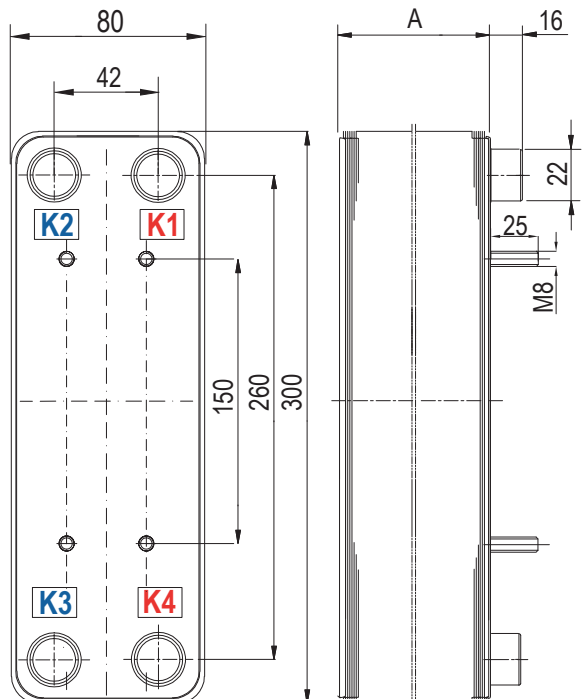


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

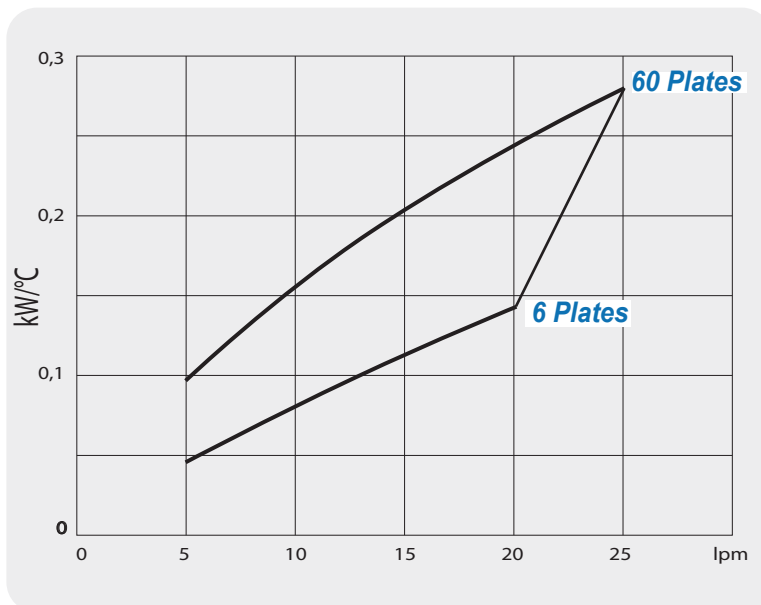

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1


Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare EMMEGI.  
For pressure drop information please contact EMMEGI.

Collegamenti Standard Standard of Connection Location	Connessioni Connection Types
<b>K1 / K4</b> - Ingresso/uscita caldo <b>K1 / K4</b> - Inlet/Outlet Hot Side	G 1/2" Femmina Internal Thread G 1/2"
<b>K3 / K2</b> - Ingresso/uscita freddo <b>K3 / K2</b> - Inlet/Outlet Cold Side	G 1/2" Femmina Internal Thread G 1/2"

A richiesta connessioni speciali  
Special connections on request

Condizioni di esercizio Working Conditions	
Massima Temperatura Max. Working Pressure	230°C
Minima Temperatura Min. Working Temperature	-10°C
Massima Pressione Max. Working Pressure	30 bar

Materiali Utilizzati Materials	
Piastre Plate	Aisi 316
Attacchi Connection	Aisi 316
Brasatura Brazing Material	Cu 99,95%



Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative  
Overall dimensions and technical characteristic are not binding

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso ( kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Channel Volume (lt)
6	23	1.2	0.1
10	32	1.5	0.2
20	55	2.3	0.4
30	78	3.0	0.5
40	101	3.7	0.7
50	124	4.5	0.9
60	147	5.2	1.1