



Dimensioni Dimensions


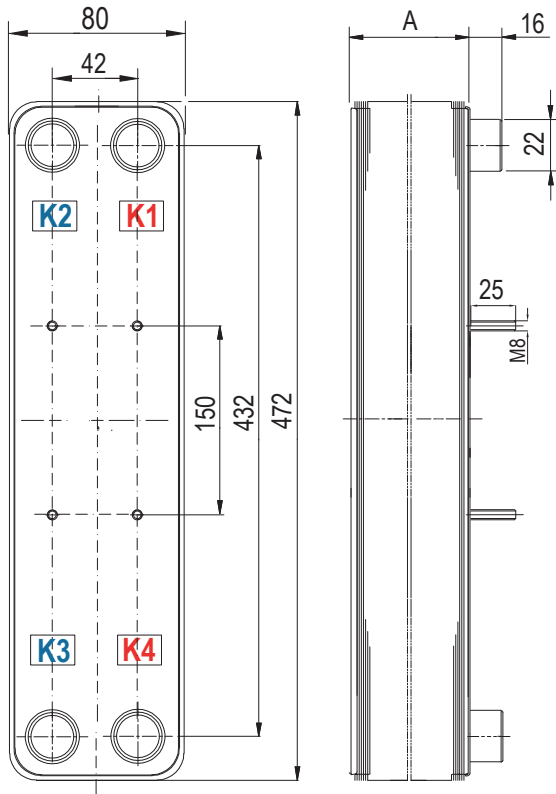


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

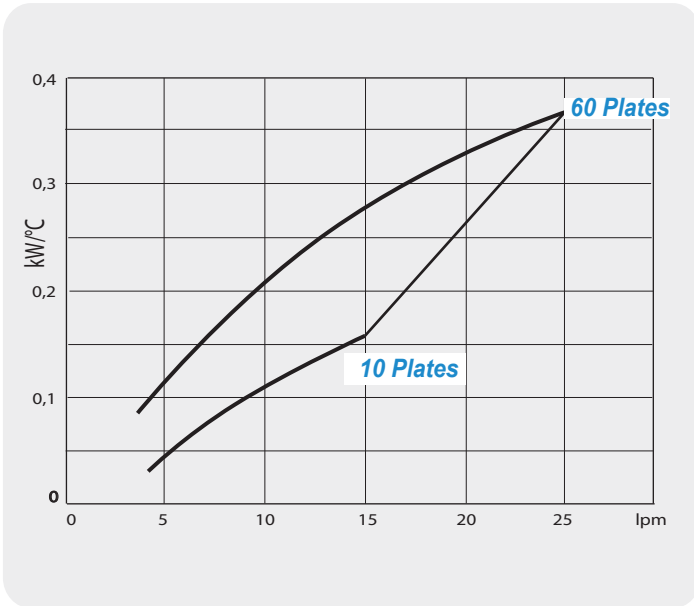

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare EMMEGI.
For pressure drop information please contact EMMEGI.

Collegamenti Standard
Standard of Connection
Location

K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo
K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side

K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo
K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side

Connessioni
Connection Types

G 3/4" Femmina
Internal Thread G 3/4"

G 3/4" Femmina
Internal Thread G 3/4"

A richiesta connessioni speciali
Special connections on request

Condizioni di esercizio Working Conditions

Massima Temperatura
Max. Working Pressure 230°C

Minima Temperatura
Min. Working Temperature -10°C


Massima Pressione
Max. Working Pressure 30 bar

Materiali Utilizzati Materials

Piastre
Plate Aisi 316

Attacchi
Connection Aisi 316

Brasatura
Brazing Material Cu 99,95%



N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Channel Volume (lt)
10	32	2.4	0.3
20	55	3.5	0.5
30	78	4.7	0.8
40	101	5.8	1.1
50	124	7.0	1.3
60	147	8.2	1.6

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding