



Dimensioni Dimensions


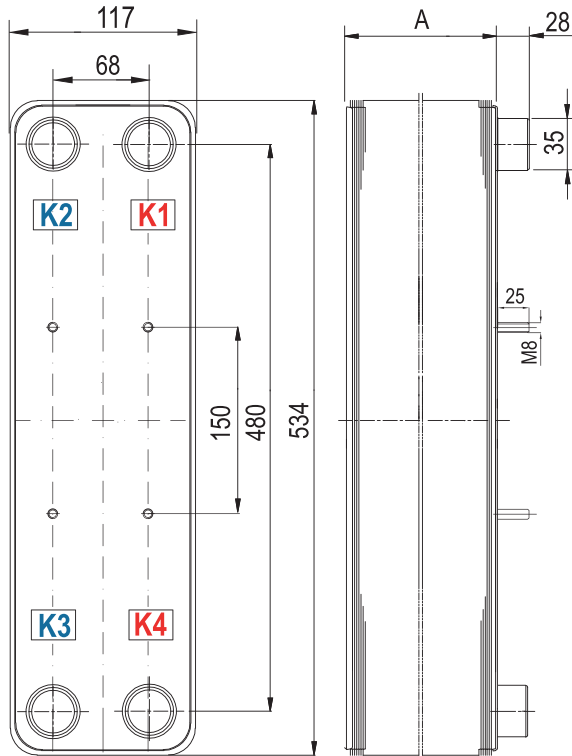


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

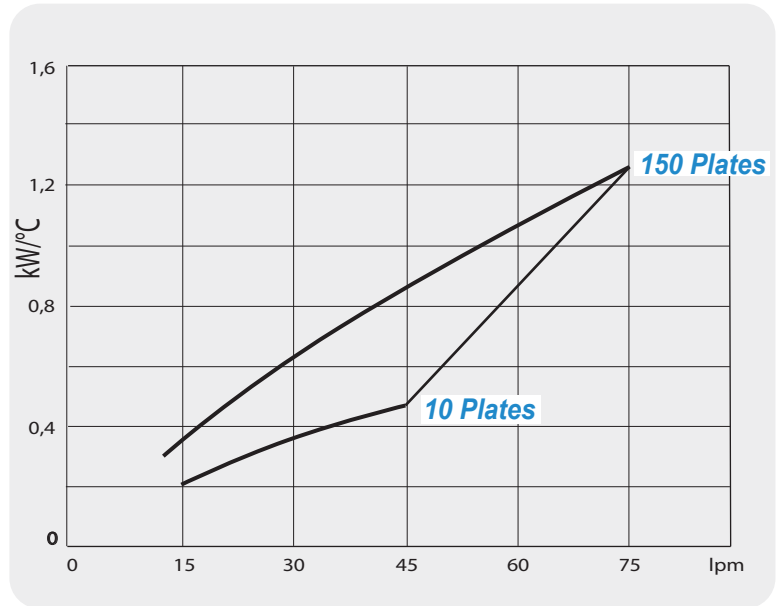

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare EMMEGI.
For pressure drop information please contact EMMEGI.

Collegamenti Standard
Standard of Connection
Location

Connessioni
Connection Types

K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo
K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side

G 1" Femmina
Internal Thread G 1"

K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo
K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side

G 1" Femmina
Internal Thread G 1"

A richiesta connessioni speciali
Special connections on request

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Channel Volume (lt)
10	34	4.3	0.6
20	57	7.0	1.2
30	81	9.2	1.8
40	104	11.4	2.4
50	128	13.6	3.0
60	151	15.7	3.6
70	175	17.9	4.2
80	198	20.1	4.8
90	222	22.3	5.4
100	245	24.5	6.0
110	269	26.7	6.5
120	292	28.9	7.1
130	316	31.1	7.7
140	339	33.3	8.3
150	363	35.5	8.9

Condizioni di esercizio Working Conditions

Massima Temperatura
Max. Working Pressure 230°C

Minima Temperatura
Min. Working Temperature -10°C


Massima Pressione
Max. Working Pressure 30 bar

Materiali Utilizzati Materials

Piastre
Plate Aisi 316

Attacchi
Connection Aisi 316

Brasatura
Brazing Material Cu 99,95%

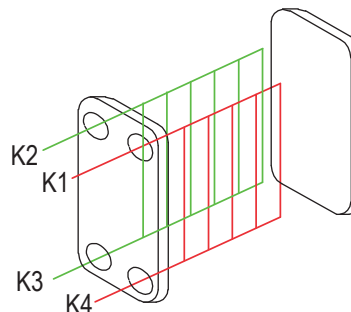

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding