



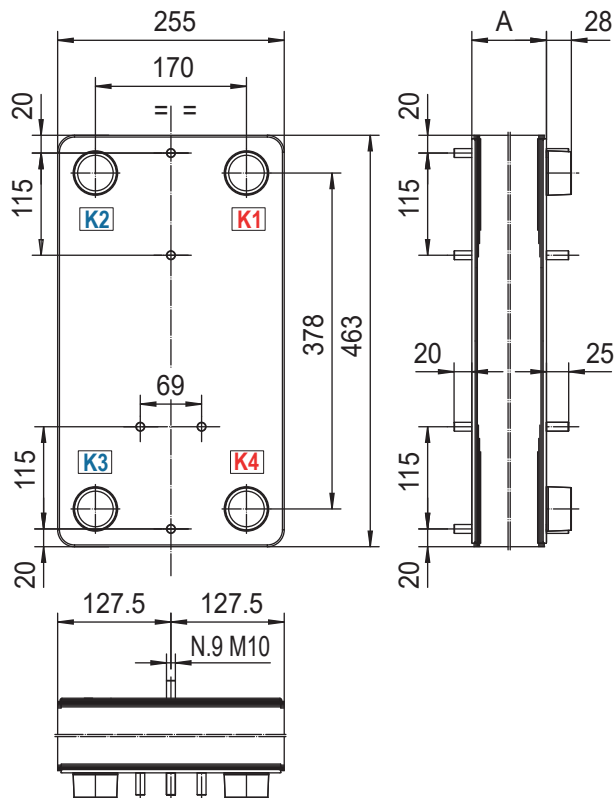

## Dimensioni Dimensions



**Diagramma rendimento** Performance diagram - ISO VG46 @50°C

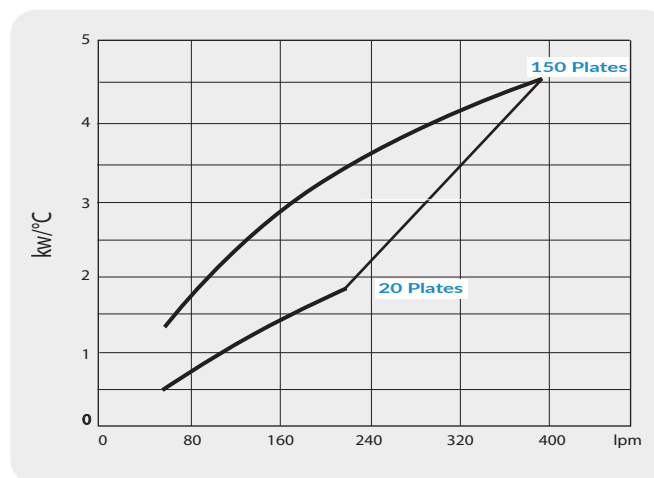

### Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare EMMEGI.  
For pressure drop information please contact EMMEGI.

Collegamenti Standard  
Standard of Connection  
Location

Connessioni  
Connection Types

**K1 / K4** - Ingresso/uscita caldo  
**K1 / K4** - Inlet/Outlet Hot Side

G 2" Maschio  
External Thread G 2"

**K3 / K2** - Ingresso/uscita freddo  
**K3 / K2** - Inlet/Outlet Cold Side

G 2" Maschio  
External Thread G 2"

A richiesta connessioni speciali  
Special connections on request

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Channel Volume (lt)
20	59	16.9	1.6
30	83	20.9	2.4
40	107	25.0	3.2
50	131	29.1	4.0
60	155	33.2	4.8
70	179	37.3	5.6
80	203	41.3	6.4
90	227	45.4	7.2
100	251	49.5	8.0
110	275	53.6	8.8
120	299	57.7	9.6
130	323	61.7	10.4
140	347	65.8	11.2
150	371	69.9	12.0

### Condizioni di esercizio Working Conditions

Massima Temperatura  
Max. Working Pressure 230°C

Minima Temperatura  
Min. Working Temperature -10°C


Massima Pressione  
Max. Working Pressure 30 bar

### Materiali Utilizzati Materials

Piastre  
Plate Aisi 316

Attacchi  
Connection Aisi 316

Brasatura  
Brazing Material Cu 99,95%

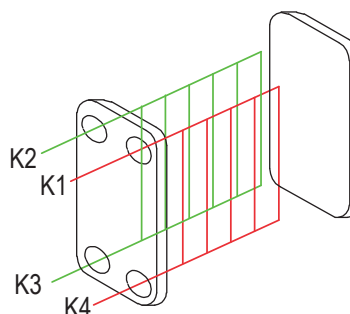

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative  
Overall dimensions and technical characteristic are not binding