



Dimensioni Dimensions


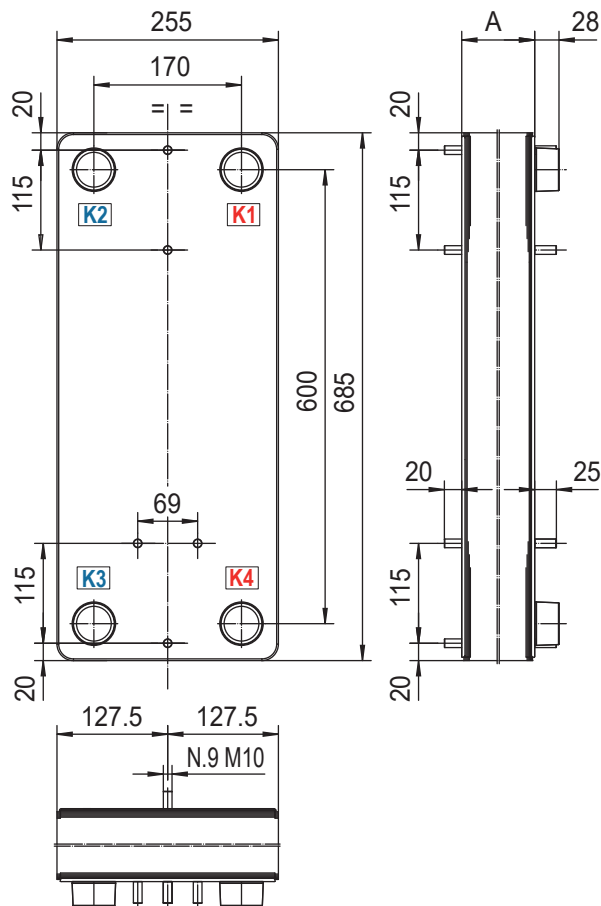


Diagramma rendimento Performance diagram - ISO VG46 @50°C

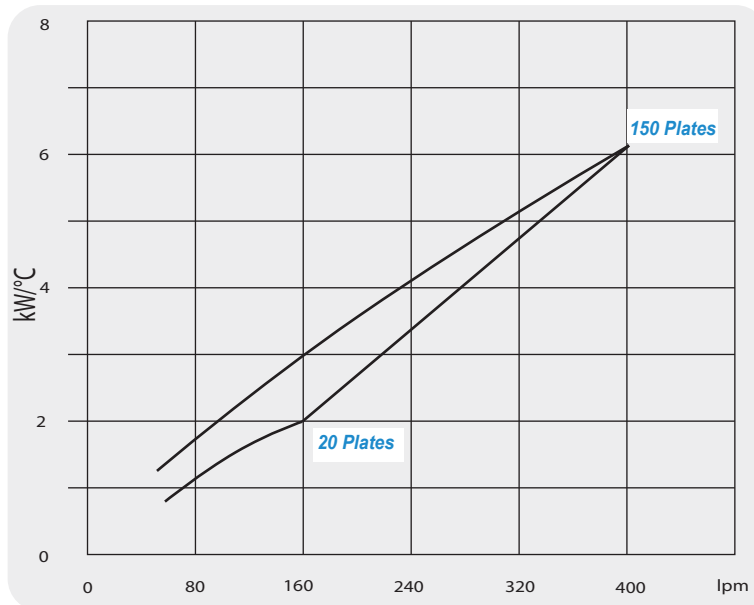

Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare EMMEGI.
For pressure drop information please contact EMMEGI.

Collegamenti Standard
Standard of Connection
Location

Connessioni
Connection Types

K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo
K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side

G 2" Maschio
External Thread G 2"

K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo
K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side

G 2" Maschio
External Thread G 2"

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Capacità per circuito Channel Volume (lt)
20	59	23.8	2.5
30	83	30.0	3.8
40	107	36.2	5.1
50	131	42.4	6.3
60	155	48.5	7.6
70	179	54.7	8.9
80	203	60.9	10.1
90	227	67.0	11.4
100	251	73.2	12.7
110	275	79.4	13.9
120	299	85.5	15.2
130	323	91.7	16.4
140	347	97.9	17.7
150	371	104.1	19.0

Condizioni di esercizio Working Conditions

Massima Temperatura
Max. Working Pressure 230°C

Minima Temperatura
Min. Working Temperature -10°C


Massima Pressione
Max. Working Pressure 30 bar

Materiali Utilizzati Materials

Piastre
Plate Aisi 316

Attacchi
Connection Aisi 316

Brasatura
Brazing Material Cu 99,95%

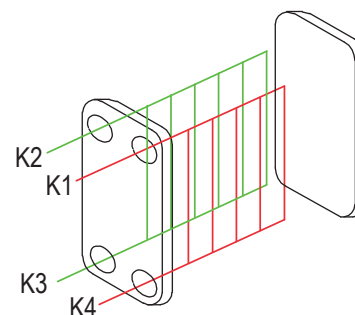

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding