




Serie CC

CC01 (4 - 7.5 kW)

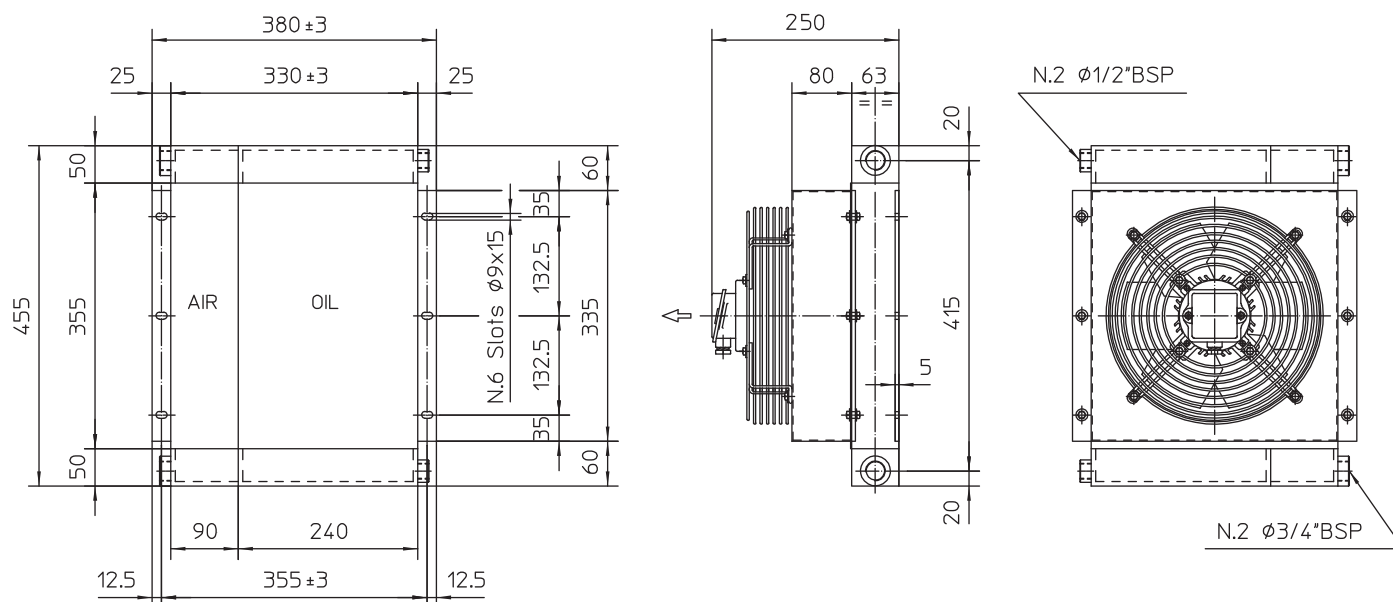

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding

BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY

Alluminio
Alluminium

KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN

Acciao e alluminio
Steel and aluminium

CONVOGLIATORE HOUSING

Acciao
Steel

TIPO COMPR. COMPR. TYPE	CODICE CODE	V	Hz	kW	rpm	IP	ØFan	dB(A)	kg	Q _{air} m³/h	CAP . (lt) (oil side)
4 - 5.5 kW	8.C01.05.0.01	230-400	50	0,02	1400	55	250	52	15	850	1.7
5.5 - 7.5 kW	8.C01.03.0.01	230-400	50	0,18	2850	55	250	68	15	1550	
4 - 7.5 kW	8.C01.00.0.00	MASSA RADIANTE - COOLER ELEMENT ONLY									

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	3.5-6.5	kW
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	0.6-1.1	kW
Portata olio / Oil flow rate	12-20	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	0.6-1.2	m ³ /min.
Temperatura entata olio / oil inlet temperature	max 100	°C
Temperatura entata aria / Compressed air inlet temperature	max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	13	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	20	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C