




Serie CC

CC03 (18 - 22 kW)

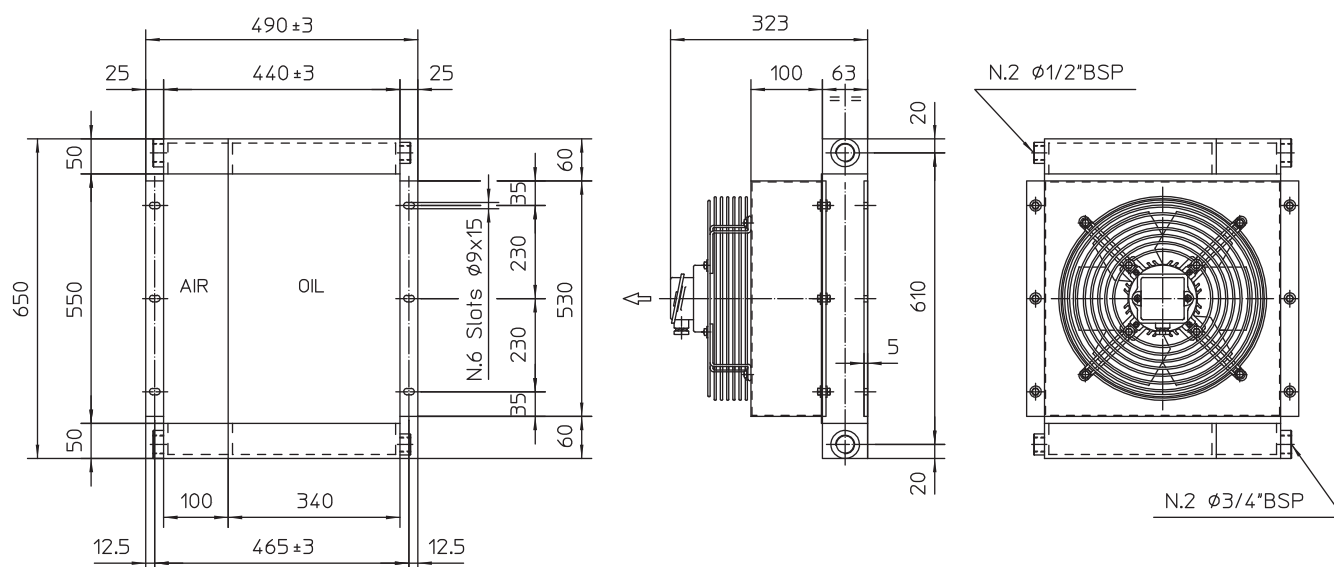

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding

BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio	Acciao e alluminio	Acciao
Alluminium	Steel and aluminium	Steel

TIPO COMPR. COMPR. TYPE	CODICE CODE	V	Hz	kW	rpm	IP	ØFan	dB(A)	kg	Q.air m³/h	CAP . (lt) (oil side)
18 - 22 kW	8.C03.03.0.01	230-400	50	0.210	1390	55	400	65	25	3400	2.9
18 - 22 kW	8.C03.00.0.00	MASSA RADIANTE - COOLER ELEMENT ONLY									

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	15.6-18.7	kW
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	2.7-3.2	kW
Portata olio / Oil flow rate	33-40	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	2.9-3.6	m ³ /min.
Temperatura entata olio / oil inlet temperature	max 100	°C
Temperatura entata aria / Compressed air inlet temperature	max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	13	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	20	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C