


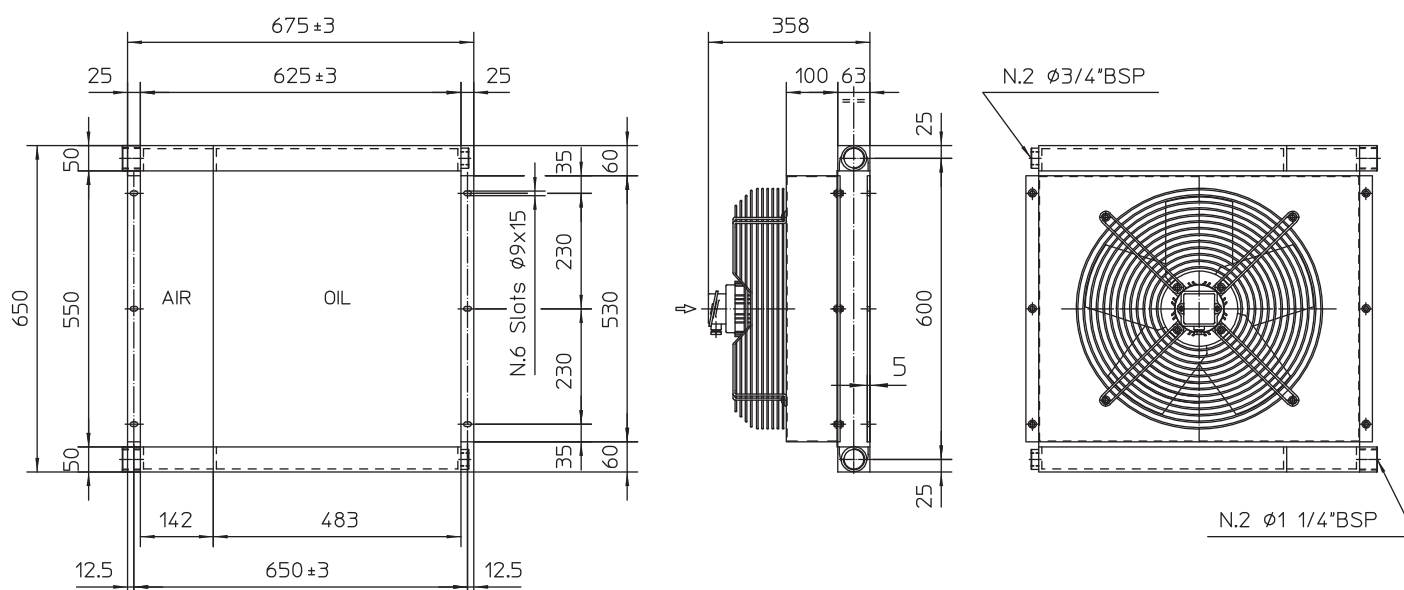

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding

BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTROVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Alluminium	Acciao e alluminio Steel and aluminium	Acciao Steel

TIPO COMPR. COMPR. TYPE	CODICE CODE	V	Hz	kW	rpm	IP	ØFan	dB(A)	kg	Q.air m ³ / h	CAP. (lt) (oil side)
30 kW	8.C04.03.0.02	230-400	50	0.350	900	55	500	65	30	5100	4,2
30 kW	8.C04.00.0.00	MASSA RADIANTE - COOLER ELEMENT ONLY									

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	25	kW
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	4.3	kW
Portata olio / Oil flow rate	45	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	4.8	m ³ /min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	13	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	20	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C