




Serie CC

CC07 (75 kW)

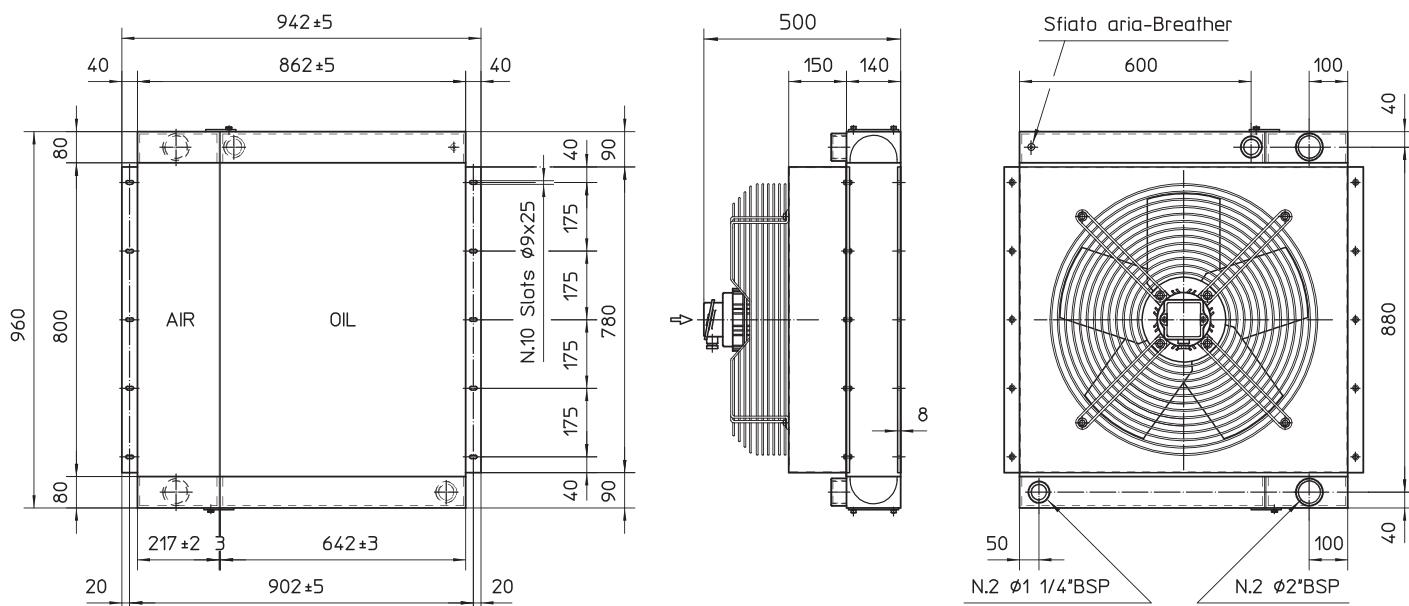

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche non sono impegnative
Overall dimensions and technical characteristic are not binding

BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY

Alluminio
Alluminium

KIT ELETTROVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN

Acciaio e alluminio
Steel and aluminium

CONVOGLIATORE HOUSING

Acciaio
Steel

TIPO COMPR. COMPR. TYPE	CODICE CODE	V	Hz	kW	rpm	IP	ØFan	dB(A)	kg	Q.air m³/h	CAP . (lt) (oil side)
75 kW	8.C07.03.0.02	230-400	50	0.770	900	55	700	75	115	9100	16.1
75 kW	8.C07.00.0.00	MASSA RADIANTE - COOLER ELEMENT ONLY									

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	63	kW
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	11	kW
Portata olio / Oil flow rate	75	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	11.5	m ³ /min.
Temperatura entrata olio / oil inlet temperature	max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	13	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	20	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C