




# MG Shell & Tubes

## MGC 60 - MGC 80

Con circuito acqua a due passaggi.  
Two ways water circuit

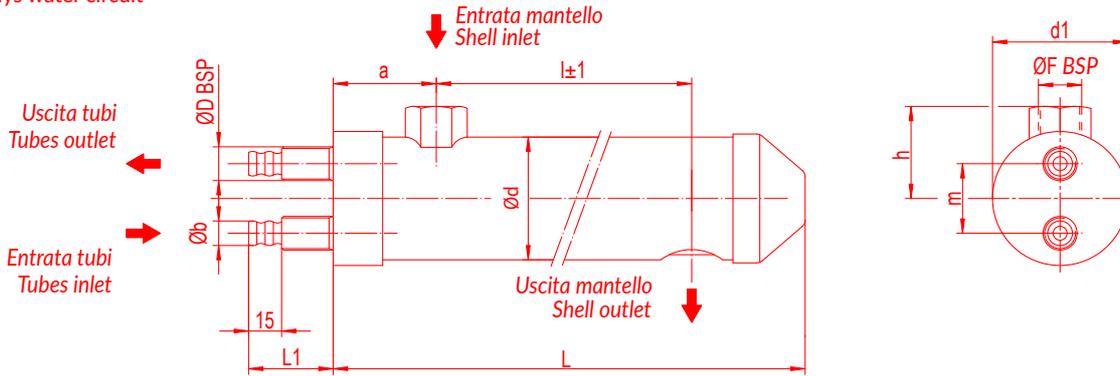

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	CuZn37


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lt/min)	HP DISSIPATI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL =55°C H <sub>2</sub> O=20°C	CAPACITA' CAPACITY (lt)	kg	Dimensioni - Over all dimension 2 Pass										
					$\varnothing D$	$\varnothing F$	$l$	$L$	$L1$	$a$	$\varnothing d$	$h$	$\varnothing b$	$m$	$d1$
MGC 60-90-2	5-30	1-2.5	0.3	1.5	3/8"	1/2"	90	190	40	48	60	45	13	38	65
MGC 60-190-2	7.5-40	2-5.5	0.4	2	3/8"	1/2"	190	290	40	48	60	45	13	38	65
MGC 80-80-2	25-60	3.5-6.5	0.5	2.3	1/2"	3/4"	80	190	40	50	80	65	16	45	85
MGC 80-180-2	30-80	5.5-10	0.7	3.5	1/2"	3/4"	180	290	40	50	80	65	16	45	85

### DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

#### PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

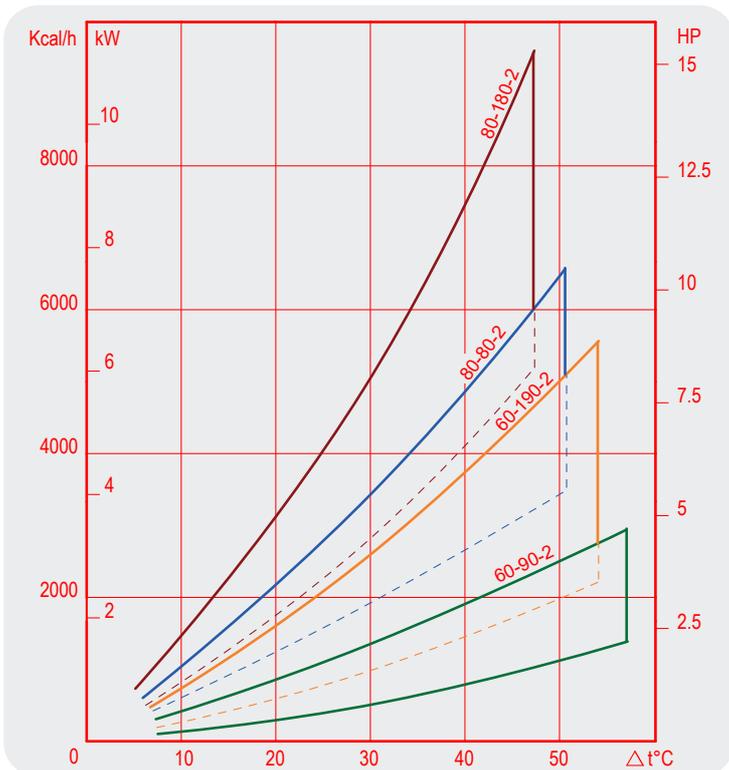

### FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

#### CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

cSt	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

### PERDITE DI CARICO (32 cSt) PRESSURE DROP (32 cSt)

